



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

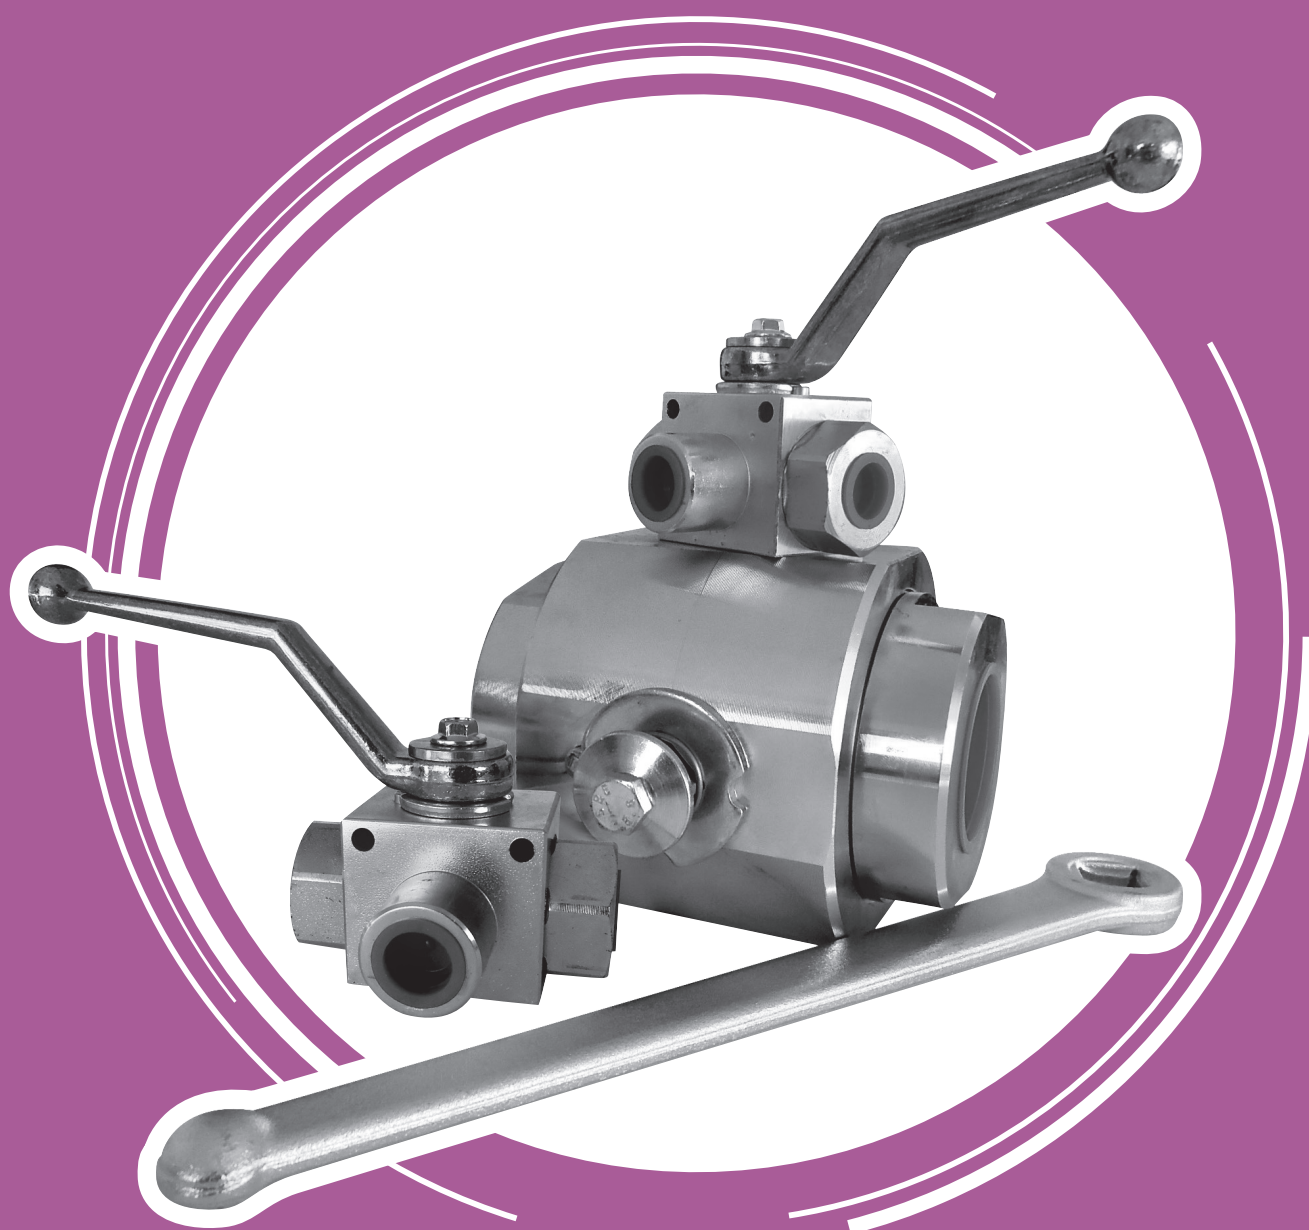



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings

SOMMAIRE

CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS



ROBINET 2 VOIES

2 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES
2 WEGE HOCHDRUCK KUGELHAHNE
RUBINETTI A SFERA 2 VIE

07



VALVE 3 VOIES À BOISSEAU CYL.

3 WAY DIVERTER VALVES
3 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE

11



ROBINET 2 VOIES

2 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES
2 WEGE HOCHDRUCK KUGELHAHNE
RUBINETTI A SFERA 2 VIE

07



VALVE 3 VOIES À BOISSEAU CYL.

3 WAY DIVERTER VALVES
3 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE

11



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN L

3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "L"
3 WEGE UMSCHALT KUGELHAHNE L
RUBINETTI A SFERA 3 VIE

08



VALVE 4 VOIES À BOISSEAU CYL.

4 WAY DIVERTER VALVES
4 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 4 VIE

12



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN T

3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "T"
3 WEGE UMSCHALT KUGELHAHNE T
RUBINETTI A SFERA 3 VIE

08



VALVE 6 VOIES À BOISSEAU CYL.

6 WAY DIVERTER VALVES
6 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 6 VIE

12



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN L

3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "L"
3 WEGE UMSCHALT KUGELHAHNE L
RUBINETTI A SFERA 3 VIE

09



VALVE AGRICOLE 2 VOIES

2 WAY DIVERTER VALVES
2 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 2 VIE

13



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN T

3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "T"
3 WEGE UMSCHALT KUGELHAHNE T
RUBINETTI A SFERA 3 VIE

09



VALVE AGRICOLE 2 VOIES

2 WAY DIVERTER VALVES
2 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 2 VIE

13



KIT SÉCURITÉ (cadenas non inclus)

LOCKING KITS (padlock not included)
SICHERHEIT KIT (ohne Vorhangeschloss)
KIT SICUREZZA


10



POIGNÉE DE RECHANGE

BENT HANDLES
KUGELHAHNGRIFFE
MANICO

10




BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings



ROBINET 2 VOIES
2 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES
2 WEGE HOCHDRUCK KUGELHAHNE
RUBINETTI A SFERA 2 VIE

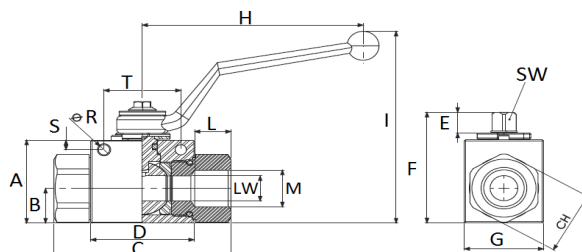


DN	Pression	Réf. Perçé	Réf.N/Perçé	Réf. INOX	Carton
DN4	500 bar	VBS2V1/8P	VBS2V1/8	VBSI2V1/8	-
DN6	500 bar	VBS2V1/4P	VBS2V1/4	VBSI2V1/4	40
DN10	500 bar	VBS2V3/8P	VBS2V3/8	VBSI2V3/8	30
DN13	500 bar	VBS2V1/2P	VBS2V1/2	VBSI2V1/2	30
DN20	400 bar	VBS2V3/4P	VBS2V3/4	VBSI2V3/4	15
DN25	350 bar	VBS2V1P	VBS2V1	VBSI2V1	10
DN25	350 bar	VBS2V1.1/4P	VBS2V1.1/4	VBSI2V1.1/4	-
DN25	350 bar	VBS2V1.1/2P	VBS2V1.1/2	VBSI2V1.1/2	-

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DN4	33	14,3	69	39,4	10,8	47,3	26	111	90
DN6	33	14,3	69	39,4	10,8	47,3	26	111	90
DN10	38	16,25	73	43,2	11	49,2	32	110	74
DN13	40	18,3	83	44,4	10,8	54,3	35	111	97
DN20	55	23,4	95	62,5	14	73,5	45	180	106,5
DN25	65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	116,5
DN25	65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	116,5
DN25	65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	116,5

DN	L	M	CH	R	S	T	SW	LW	KG
DN4	14,8	G1/8	22	4,3	4,5	33	9	4	0,391
DN6	14,8	G1/4	22	4,3	4,5	33	9	6	0,378
DN10	12	G3/8	27	6,5	5	32	9	10	0,644
DN13	19,3	G1/2	30	4,3	4,5	33	9	13	0,635
DN20	21	G3/4	41	6,25	6	50	14	20	1,438
DN25	24	G1	50	6,25	6	50	14	25	2,223
DN25	24	G1.1/4	55	6,25	6	50	14	25	2,273
DN25	24	G1.1/2	60	6,25	6	50	14	25	2,386




ROBINET 2 VOIES
2 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES
2 WEGE HOCHDRUCK KUGELHAHNE
RUBINETTI A SFERA 2 VIE

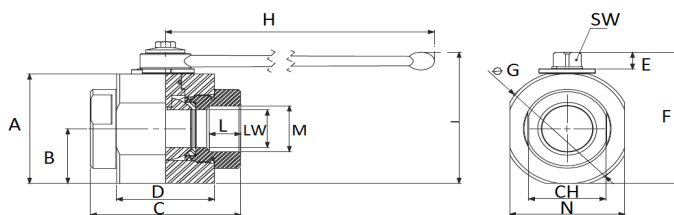

DN	Pression	Réf. Acier	Réf. INOX	Carton
DN32	350 bar	VBS2V1.1/4-32	VBSI2V1.1/4-32	4
DN40	350 bar	VBS2V1.1/2-40	VBSI2V1.1/2-40	3
DN50	350 bar	VBS2V2-50	VBSI2V2-50	2

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DN32	93	46,5	115	75	13,5	111,5	98	300	120,5
DN40	107	53,5	131	85	13,5	125,5	113	300	134,5
DN50	114	57	140	98	13,5	132,5	123	300	141,5



DN	L	M	N	CH	SW	LW	KG
DN32	24	G1.1/4	88	60	17	32	6,975
DN40	25	G1.1/2	102	75	17	40	7,393
DN50	27	G2	118	85	17	50	9,046



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings

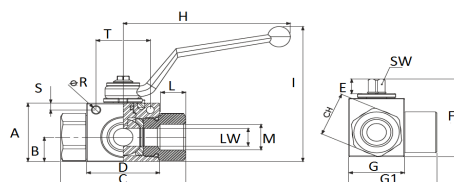



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN L 3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "L" 3 WEGE UMSCHALT-KUGELHAHNE "L" RUBINETTI A SFERA 3 VIE "L"		DN	Pression	Réf. Percé	Réf. N/Percé	Réf. INOX	Carton
Version standard : Alimentation par le centre		DN4	400 bar	VBS3VL1/8P	VBS3VL1/8	VBSI3VL1/8	-
		DN6	400 bar	VBS3VL1/4P	VBS3VL1/4	VBSI3VL1/4	20
		DN10	400 bar	VBS3VL3/8P	VBS3VL3/8	VBSI3VL3/8	20
		DN13	350 bar	VBS3VL1/2P	VBS3VL1/2	VBSI3VL1/2	20
		DN20	350 bar	VBS3VL3/4P	VBS3VL3/4	VBSI3VL3/4	10
		DN25	350 bar	VBS3VL1P	VBS3VL1	VBSI3VL1	8
		DN25	350 bar	VBS3VL1.1/4P	VBS3VL1.1/4	VBSI3VL1.1/4	-
		DN25	350 bar	VBS3VL1.1/2P	VBS3VL1.1/2	VBSI3VL1.1/2	-

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DN4	35	14.5	71	42.4	11	49	30	110	91.5
DN6	35	14.5	71	42.4	11	49	30	110	91.5
DN10	40	17.4	73	44.4	11	54.25	35	110	96.5
DN13	43	18	83	48.4	11	57	37	110	99.5
DN20	55	23.4	95	62.5	14	73.5	45	180	106.5
DN25	65	29.5	112	66.5	14	83.5	55	180	116.5
DN25	65	29.5	120	66.5	14	83.5	55	180	116.5
DN25	65	29.5	124	66.5	14	83.5	55	180	116.5

DN	L	M	CH	R	S	T	SW	LW	KG
DN4	11	G1/8	24	5.25	4.5	34	9	4	0.505
DN6	15.5	G1/4	24	5.25	4.5	34	9	6	0.49
DN10	15.5	G3/8	30	5.25	4.5	34	9	10	0.644
DN13	17	G1/2	32	5.25	5	36	9	13	0.757
DN20	21	G3/4	41	6.25	6	50	14	20	1.438
DN25	24	G1	50	6.25	6	50	14	25	2.223
DN25	24	G1.1/4	55	6.25	6	50	14	25	2.273
DN25	24	G1.1/2	60	6.25	6	50	14	25	2.386

Ce type de robinet n'est pas étanche en position intermédiaire 45° - Fuite interne possible

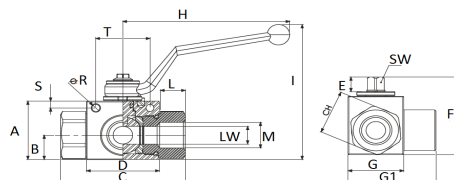


ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN T 3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "T" 3 WEGE UMSCHALT-KUGELHAHNE "T" RUBINETTI A SFERA 3 VIE "T"		DN	Pression	Réf. Percé	Réf. N/Percé	Réf. INOX	Carton
Version standard : Alimentation par le centre		DN4	400 bar	VBS3VT1/8P	VBS3VT1/8	VBSI3VT1/8	-
		DN6	400 bar	VBS3VT1/4P	VBS3VT1/4	VBSI3VT1/4	20
		DN10	400 bar	VBS3VT3/8P	VBS3VT3/8	VBSI3VT3/8	20
		DN13	350 bar	VBS3VT1/2P	VBS3VT1/2	VBSI3VT1/2	20
		DN20	350 bar	VBS3VT3/4P	VBS3VT3/4	VBSI3VT3/4	10
		DN25	350 bar	VBS3VT1P	VBS3VT1	VBSI3VT1	8
		DN25	350 bar	VBS3VT1.1/P	VBS3VT1.1/4	VBSI3VT1.1/4	-
		DN25	350 bar	VBS3VT1.1/P	VBS3VT1.1/2	VBSI3VT1.1/2	-

DN	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I
DN4	35	14.5	71	42.4	11	49	30	48.5	110	91.5
DN6	35	14.5	71	42.4	11	49	30	48.5	110	91.5
DN10	40	17.4	73	44.4	11	54.25	35	54.5	110	96.5
DN13	43	18	83	48.4	11	57	37	58.5	110	99.5
DN20	55	23.4	95	62.5	14	73.5	45	75	180	106.5
DN25	65	29.5	112	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5
DN25	65	29.5	120	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5
DN25	65	29.5	124	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5

DN	L	M	CH	R	S	T	SW	LW	KG
DN4	11	G1/8	24	5.25	4.5	34	9	4	0.558
DN6	15.5	G1/4	24	5.25	4.5	34	9	6	0.536
DN10	15.5	G3/8	30	5.25	4.5	34	9	10	0.695
DN13	17	G1/2	32	5.25	5	36	9	13	0.825
DN20	21	G3/4	41	6.25	6	50	14	20	1.583
DN25	24	G1	50	6.25	6	50	14	25	2.421
DN25	24	G1.1/4	55	6.25	6	50	14	25	2.601
DN25	24	G1.1/2	60	6.25	6	50	14	25	2.756



Ce type de robinet n'est pas étanche en position intermédiaire 45° - Fuite interne possible



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings

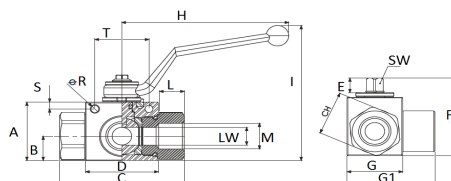



ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN L	DN	Pression	Réf. Perçé	Réf.N/Perçé	Réf. INOX	Carton
3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "L" 3 WEGE UMSCHALT-KUGELHAHNE "L" RUBINETTI A SFERA 3 VIE "L"	DN4	400 bar	VBS3VLK1/8P	VBS3VLK1/8	VBSI3VLK1/8	-
	DN6	400 bar	VBS3VLK1/4P	VBS3VLK1/4	VBSI3VLK1/4	20
	DN10	400 bar	VBS3VLK3/8P	VBS3VLK3/8	VBSI3VLK3/8	20
	DN13	350 bar	VBS3VLK1/2P	VBS3VLK1/2	VBSI3VLK1/2	20
	DN20	350 bar	VBS3VLK3/4P	VBS3VLK3/4	VBSI3VLK3/4	10
Version étanche par les côtés - Equipée de sièges bagués	DN25	350 bar	VBS3VLK1P	VBS3VLK1	VBSI3VLK1	8
	DN25	350 bar	VBS3VLK1.1/4P	VBS3VLK1.1/4	VBSI3VLK1.1/4	-
	DN25	350 bar	VBS3VLK1.1/2P	VBS3VLK1.1/2	VBSI3VLK1.1/2	-
	DN25	350 bar				
	DN25	350 bar				

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DN4	35	14.5	71	42.4	11	49	30	110	91.5
DN6	35	14.5	71	42.4	11	49	30	110	91.5
DN10	40	17.4	73	44.4	11	54.25	35	110	96.5
DN13	43	18	83	48.4	11	57	37	110	99.5
DN20	55	23.4	95	62.5	14	73.5	45	180	106.5
DN25	65	29.5	112	66.5	14	83.5	55	180	116.5
DN25	65	29.5	120	66.5	14	83.5	55	180	116.5
DN25	65	29.5	124	66.5	14	83.5	55	180	116.5

DN	L	M	CH	R	S	T	SW	LW	KG
DN4	11	G1/8	24	5.25	4.5	34	9	4	0.505
DN6	15.5	G1/4	24	5.25	4.5	34	9	6	0.49
DN10	15.5	G3/8	30	5.25	4.5	34	9	10	0.644
DN13	17	G1/2	32	5.25	5	36	9	13	0.757
DN20	21	G3/4	41	6.25	6	50	14	20	1.438
DN25	24	G1	50	6.25	6	50	14	25	2.223
DN25	24	G1.1/4	55	6.25	6	50	14	25	2.273
DN25	24	G1.1/2	60	6.25	6	50	14	25	2.386

Ce type de robinet n'est pas étanche en position intermédiaire 45° - Fuite interne possible

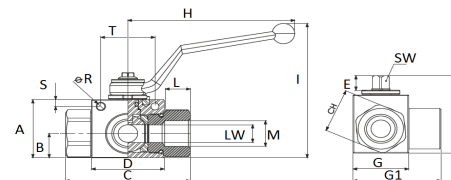


ROBINET 3 VOIES PASSAGE EN T	DN	Pression	Réf. Perçé	Réf.N/Perçé	Réf. INOX	Carton
3 WAY HIGH PRESSURE BALL VALVES "T" 3 WEGE UMSCHALT-KUGELHAHNE "T" RUBINETTI A SFERA 3 VIE "T"	DN4	400 bar	VBS3VTK1/8P	VBS3VTK1/8	VBSI3VTK1/8	-
	DN6	400 bar	VBS3VTK1/4P	VBS3VTK1/4	VBSI3VTK1/4	20
	DN10	400 bar	VBS3VTK3/8P	VBS3VTK3/8	VBSI3VTK3/8	20
	DN13	350 bar	VBS3VTK1/2P	VBS3VTK1/2	VBSI3VTK1/2	20
	DN20	350 bar	VBS3VTK3/4P	VBS3VTK3/4	VBSI3VTK3/4	10
Version étanche par les côtés - Equipée de sièges bagués	DN25	350 bar	VBS3VTK1P	VBS3VTK1	VBSI3VTK1	8
	DN25	350 bar	VBS3VTK1.1/4P	VBS3VTK1.1/4	VBSI3VTK1.1/4	-
	DN25	350 bar	VBS3VTK1.1/2P	VBS3VTK1.1/2	VBSI3VTK1.1/2	-
	DN25	350 bar				
	DN25	350 bar				

DN	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I
DN4	35	14.5	71	42.4	11	49	30	48.5	110	91.5
DN6	35	14.5	71	42.4	11	49	30	48.5	110	91.5
DN10	40	17.4	73	44.4	11	54.25	35	54.5	110	96.5
DN13	43	18	83	48.4	11	57	37	58.5	110	99.5
DN20	55	23.4	95	62.5	14	73.5	45	75	180	106.5
DN25	65	29.5	112	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5
DN25	65	29.5	120	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5
DN25	65	29.5	124	66.5	14	83.5	55	87.5	180	116.5

DN	L	M	CH	R	S	T	SW	LW	KG
DN4	11	G1/8	24	5.25	4.5	34	9	4	0.558
DN6	15.5	G1/4	24	5.25	4.5	34	9	6	0.536
DN10	15.5	G3/8	30	5.25	4.5	34	9	10	0.695
DN13	17	G1/2	32	5.25	5	36	9	13	0.825
DN20	21	G3/4	41	6.25	6	50	14	20	1.583
DN25	24	G1	50	6.25	6	50	14	25	2.421
DN25	24	G1.1/4	55	6.25	6	50	14	25	2.601
DN25	24	G1.1/2	60	6.25	6	50	14	25	2.756


Ce type de robinet n'est pas étanche en position intermédiaire 45° - Fuite interne possible



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings



KIT SÉCURITÉ (cadenas non inclus)

LOCKING KITS (padlock not included)
SICHERHEIT KIT (Ohne Vorhangeschloss)
KIT SICUREZZA

DN	SW	Réf. Acier	Carton
DN6-10-13	9	VBS-LK6-F	-
DN20-25	14	VBS-LK20-F	-
DN32-40-50	17	VBS-LK32-F	-

DN	F	KG
DN6-10-13	9.5	0.043
DN20-25	9.5	0.121
DN32-40-50	9.5	0.187



KIT SÉCURITÉ (cadenas non inclus)

LOCKING KITS (padlock not included)
SICHERHEIT KIT (Ohne Vorhangeschloss)
KIT SICUREZZA



DN	SW	Réf. Acier	Carton
DN6-10-13	9	VBS-LK6-U	5
DN20-25	14	VBS-LK20-U	5
DN32-40-50	17	VBS-LK32-U	3

DN	F	KG
DN6-10-13	9.5	0.178
DN20-25	10.5	0.413
DN32-40-50	10.5	0.53



POIGNÉE DE RECHANGE

BENT HANDLES
KUGELHAHNGRIFFE
MANICO

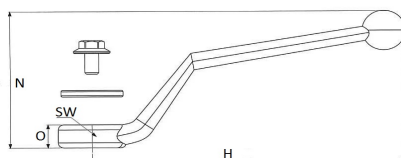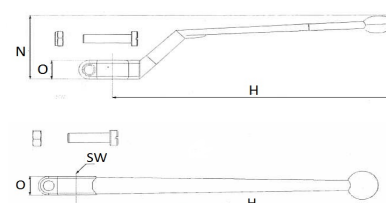


Poignée zinguée coudée - Ben handles Zinc							
DN	SW	Réf. Acier	H	N	O	KG	Carton
DN6-10-13	9	VBS-SW9DZ	110	53	9	0.082	-
DN20-25	14	VBS-SW14ZAMA	180	48	13	0.18	-

Poignée coudée aluminium - Cut bent handles aluminium							
DN	SW	Réf. Acier	H	N	O	KG	Carton
DN20-25	14	VBS-SW14AL	330	71	14	0.222	-

Poignée droite aluminium - Cut straight handles aluminium							
DN	SW	Réf. Acier	H	N	O	KG	Carton
DN20-25	14	VBS-SW14DZ	300	14	-	0.208	-

Autres Robinets "Sur demande"





BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings



NOUVEAU

VALVE 3 VOIES À BOISSEAU CYLINDRIQUE

3 WAY DIVERTER VALVES
3 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE

DN	Pression/Deb	Réf.Acier	Réf. INOX	Carton
DN6	500 bar-20l/m	VBC1/4	VBC11/4	-
DN10	500 bar-35l/m	VBC3/8	VBC13/8	-
DN13	500 bar-60l/m	VBC1/2	VBC11/2	-
DN20	500 bar-100l/m	VBC3/4	VBC13/4	-
DN25	500 bar-180l/m	VBC1	VBC11	-

DN	A	B	C	E	F	G	H	L
DN6	33	15	55	16	49	62	110	15,5
DN10	38	17,5	55	16	54	62	110	15,5
DN13	43	20	60	16	59	67	110	17
DN20	48	22,5	75	20,5	68,5	82	180	21
DN25	53	25	85	20,5	73,5	97	180	24


DN	LW	M	P	Q	R	S	SW	KG
DN6	6	G1/4	26	10	8,5	13,5	9	0,649
DN10	8	G3/8	26	10	8,5	13,5	9	0,716
DN13	11	G1/2	32	11	10,5	13,5	9	0,916
DN20	12	G3/4	32	14	10,5	16,5	14	1,569
DN25	16	G1	32	14	10,5	16,5	14	2,167

VBC3D sont utilisées pour inverser le flux d'huile en pression élevée. (centre ouvert en standard et centre fermé "sur demande")


Diverter flow is used to divert the flow towards 2 different outlets.

Valvole utilizzate per deviare per deviare il flusso in ingresso verso due bocche d'uscita.

Standard - Centre ouvert



Pos.1 Pos.2



Pos.1 Pos.2

Sur demande - Centre fermé



VALVE 3 VOIES À BOISSEAU CYLINDRIQUE



3 WAY DIVERTER VALVES
3 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE

DN	Pression/Deb	Réf.Acier	Carton	Réf.Acier	Carton
DN6	300 bar-40l/m	VBC3D1/4A	-	VBC3D1/4B	-
DN10	300 bar-60l/m	VBC3D3/8A	-	VBC3D3/8B	-
DN13	250 bar-90l/m	VBC3D1/2A	-	VBC3D1/2B	-
DN20	220 bar-120l/m	VBC3D3/4A	-	VBC3D3/4B	-
DN25	220 bar-200l/m	VBC3D1A	-	VBC3D1B	-
DN25	200 bar-280l/m	VBC3D1,1/2A	-	VBC3D1,1/2B	-

DN	A	B	C	D	E	F	G	H
DN6	BSPP 1/4	128	62	77	21	73	24	8,5
DN10	BSPP 3/8	128	62	77	21	73	24	8,5
DN13	BSPP 1/2	128	70	96	25	85	32	10,5
DN20	BSPP 3/4	125	80	100	28	90	32	10,5
DN25	BSPP 1"	140	90	115	32,5	96	32	11
DN40	BSPP 1 1/2"	140	115	145	44	130	43	11

DN	L	M	N	R	KG
DN6	169	35	41	14,5	0,95
DN10	169	35	41	14,5	0,89
DN13	180	40	52	17	1,45
DN20	180	45	55	14	1,82
DN25	207	56	67	17	2,5
DN40	220	80	80	17	6,2


A : Centre ouvert (standard)
B : Centre fermé (sur demande)



VBC3D sont utilisées pour inverser le flux d'huile. (centre ouvert) tous les ports sont connectés et (centre fermé) tous les ports sont fermés.

VBC3D Are used to reverse the oil flow (open centre) all ports are connected together (closed centre) every port is close

VBC3D sono utilizzati per collegare o escludere il flusso di olio usando una sola alimentazione. (centro aperto) le bocche sono tutte collegate - (centro chiuso) le bocche sono tutte chiuse.



BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings



VALVE 4 VOIES À BOISSEAU CYLINDRIQUE

4 WAY DIVERTER VALVES
4 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 4 VIE

DN	Pression/Deb	Réf.Acier	Carton	Réf.Acier	Carton
DN6	300 bar-40l/m	VBC4D1/4A	-	VBC4D1/4B	-
DN10	300 bar-60l/m	VBC4D3/8A	-	VBC4D3/8B	-
DN13	250 bar-90l/m	VBC4D1/2A	-	VBC4D1/2B	-
DN20	220 bar-120l/m	VBC4D3/4A	-	VBC4D3/4B	-

DN	A	B	C	E	F	G	H	L
DN6	BSPP 1/4	126	70	24	77	53,5	8,5	165
DN10	BSPP 3/8	126	70	24	77	53,5	8,5	165
DN13	BSPP 1/2	123	80	28	90	68	8,5	168
DN20	BSPP 3/4	145	90	32	95	74	8,5	195



DN	M	N	P	KG
DN6	35	39	11	1,33
DN10	35	39	11	1,27
DN13	42	45	10	1,87
DN20	49	50	12	2,5

Cette vanne est utilisée pour inverser le flux d'huile de 2 façons vers deux sorties.


Elle pourrait être utilisée pour contrôler un des actionneurs double effet ou pour inverser la rotation d'un moteur hydraulique.

VBC4D, 4 ways flow dividers are employed to reverse the oil flow


i deviatori flusso a 4 vie VBC4D vengono utilizzati quando si deve invertire il flusso dell'olio



A : Centre fermé (standard)
B : Centre ouvert (sur demande)



Perdite di carico
Pressure drops



VALVE 6 VOIES À BOISSEAU CYLINDRIQUE

6 WAY DIVERTER VALVES
6 WEGE UMLEITVENTILE
DEVIATORI DI FLUSSO A 6 VIE

DN	Pression	Debit	Réf.Acier	Carton	Réf.Acier	Carton
DN6	300 bar	40 + 40l/m	VBC6D1/4A	-	VBC6D1/4B	-
DN10	300 bar	60 + 60l/m	VBC6D3/8A	-	VBC6D3/8B	-
DN13	250 bar	90 + 90l/m	VBC6D1/2A	-	VBC6D1/2B	-
DN20	250 bar	120 + 200l/m	VBC6D3/4A	-	VBC6D3/4B	-
DN25	250 bar	200 + 200l/m	VBC6D1A	-	VBC6D1B	-

DN	A	B	C	D	E	F	G	L
DN6	BSPP 1/4	128	62	77	21	146	24	169
DN10	BSPP 3/8	128	62	77	21	146	24	169
DN13	BSPP 1/2	128	70	96	25	170	32	180
DN20	BSPP 3/4	125	80	100	28	180	32	180
DN25	BSPP 1"	140	90	115	32,5	192	32	207



DN	M	N	R	KG
DN6	35	41	14,5	1,9
DN10	35	41	14,5	1,78
DN13	40	52	17	2,9
DN20	45	55	14	3,64
DN25	56	67	17	5

VBC6D sont utilisées pour inverser les flux d'huile. Ce montage est constitué de 2 Vannes 3 voies couplées VBC3D.


Le levier unique permet de piloter les 2 vannes en même temps. Idéal pour contrôler 2 moteurs.

VBC6D, 6 ways flow dividers are employed to reverse the oil flow.


i deviatori di flusso a 6 vie VBC6D vengono utilizzati quando si deve invertire il flusso dell'olio




A : Centre ouvert (standard)
B : Centre fermé (sur demande)



Perdite di carico
Pressure drops





BALL VALVES

VENTILE - VANNES

LK
Fittings




ROBINET AGRICOLE 2 VOIES

Cylindrical 2 ways agricultural valve

2 WEGE UMLEITVENTILE

Robinetto a sfera 2 vie stroke limiter

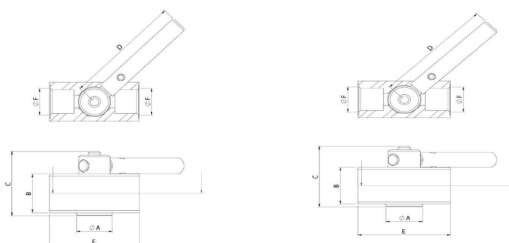

DN	Pression	Réf.Acier	F	A	B	C	D	E	Carton
DN10	250	VBA3/8	3/8 BSP	36	56	26,9	112	53	-




ROBINET AGRICOLE 2 VOIES

Cylindrical 2 ways agricultural valve

2 WEGE UMLEITVENTILE

Robinetto a sfera 2 vie stroke limiter

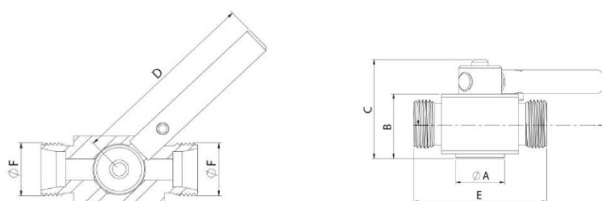

DN	Pression	Réf.Acier	F	A	B	C	D	E	Carton
DN10	250	VBA13	EM13-20X150	36	56	26,9	112	53	-

